

• UNSER STANDARD

- Spielfreie (Flanschmutter VSP) und spielarme (Flanschmutter SFH, Zylindermutter SCI - Axialspiel max. 0,04mm) Kugelgewindetriebe
- Auf Wunsch kann bei SFH und SCI durch Umkugeln Spielfreiheit erreicht werden (bis zu einer Länge von 1 Meter)
- Flanschmutter SFH und VSP nach DIN 69051
- Steigungsgenauigkeit IT5 bei VSP, IT7 bei SFH und SCI
- Verschiedene Vorspannungen auf Anfrage
- Verschiedene Beschichtungen möglich
- Geschliffene Kugelgewindetriebe, Miniaturausführungen und Rotationsmuttereinheiten auf Anfrage


• BEARBEITUNG UND LAGER

- Jede Spindel wird mit passenden Endenbearbeitungen für die mitbestellten Lager geliefert
- Zusätzliche Endenbearbeitung auf Kundenwunsch (Schlüsselfläche, Passfedernut - Standardwerte siehe unten)
- Kundenspezifische Bearbeitung nach Zeichnung möglich
- Für VSP empfehlen wir die Lager WBK, BSN, BSF und BK/BF
- Für SFH und SCI empfehlen wir die Lager BK/BF, EK/EF und FK/FF

• INSTANDHALTUNG


- Reparaturanalyse und Beratung (mit Kostenvorschlag) des jeweiligen Auftragsobjektes
- Austausch und Wiederbeschaffung defekter Teile auf Kundenwunsch

• PASSFEDERNUT PF

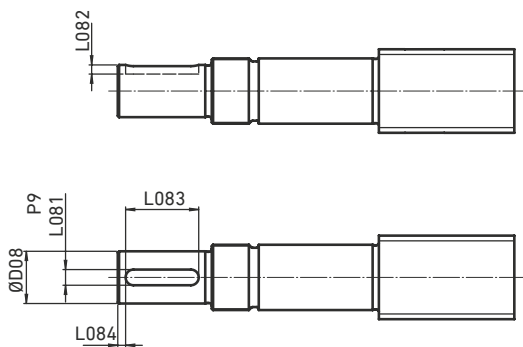

D0	D08	L081	L082	L083	L084
[mm]					
12	8	2	1,2	10	3
16	10	3	1,8	10	3
20	12	4	2,5	14	3
25	17	5	3	20	4
32	20	6	3,5	28	4
40	25	8	4	36	3
50	35	10	5	50	5
63	40	12	5	56	5

• SCHLÜSSELWEITE SW

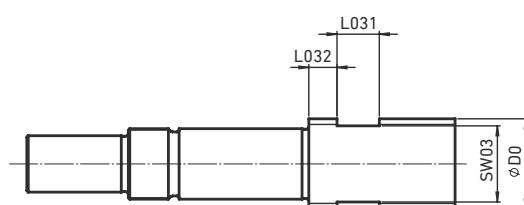

D0	SW03	L031	L032
[mm]			
12	10	5,5	4
16	14	7	6
20	17	8,5	6
25	22	11	10
32	27	14	10
40	32	16	16
50	41	21	16
63	50	25	20